



CARRÉ

848 220 5

- > Patte de fixation en métal
- > Ampoule H3 (non fournie)
- > Dimensions : 105 mm x 105 mm
- > Profondeur: 90mm

PHARE DE TRAVAIL À LED

CARRÉ

NOUVEAU




800 LUMENS - 4 LEDS

848 251 9

PORTABLE ET MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

- > Temps de charge : 8 heures / Autonomie lente : 3 heures
- > IP 67 / chargeur USB et voiture
- > Dimensions : 123 x 97 x 96 mm (base comprise)
- > Homologué ECE R10
- > Bouton 3 fonctions : on/off/changer de fonction




1100 LUMENS - 9 LEDS



848 222 9

- > Corps en polycarbonate
- > Protégé contre les inversions de polarité
- > Patte de fixation métal
- > 8 leds GEN3 - IP67
- > Courant d'entrée : 10/50 volts
- > Dimensions : 106 x 106 x 68 mm
- > Homologué ECE R10

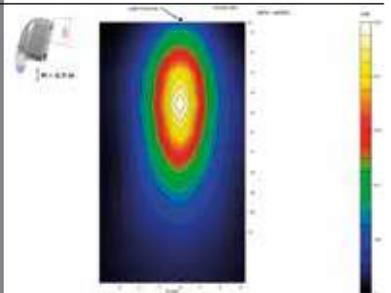


1400 LUMENS - 4 LEDS

NOUVEAU



848 252 6

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 88 x 82 x 80 mm
- > Homologué ECE R10

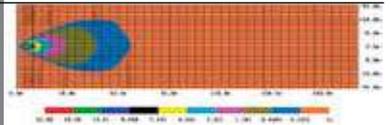


1800 LUMENS - 8 LEDS

NOUVEAU



848 253 3

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 120 x 140 x 63 mm
- > Homologué ECE R10

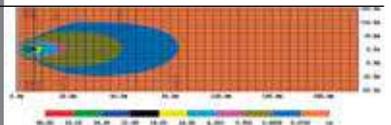

PHARE DE TRAVAIL À LED


ROND



2200 LUMENS - 9 LEDS

848 206 9

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 132 x 110 x 62 mm (base comprise)

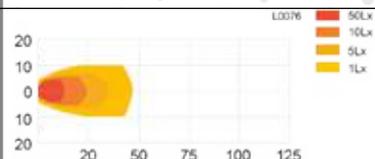


CARRÉ



2200 LUMENS - 9 LEDS

848 223 6

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 132 x 110 x 62 mm (base comprise)

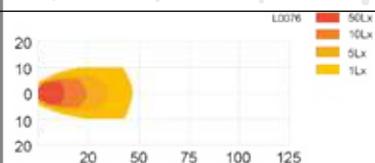


3000 LUMENS - 16 LEDS

NOUVEAU



848 254 0

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 140 x 117 x 65 mm
- > Homologué ECE R10

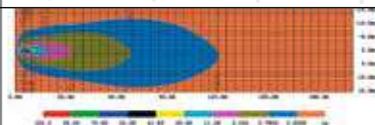


5400 LUMENS - 4 LEDS

NOUVEAU



848 255 7

- > Corps en aluminium
- > IP67 - 9/32 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 152 x 125 x 87 mm

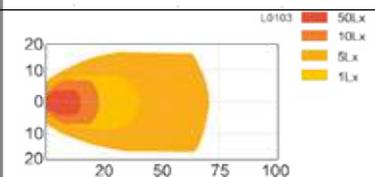

AVERTISSEUR LUMINEUX BLEU COMPACT 2 LEDS

NOUVEAU



848 256 4

- > Corps en aluminium OVALE
- > IP67 - 12/100 volts
- > Patte de fixation métallique
- > Branchement par fil sans polarité
- > Dimensions : 98 x 63 x 75 mm