




LES GAINES PLASTIQUES

GB PLASTIC - GAINE PVC NOIR

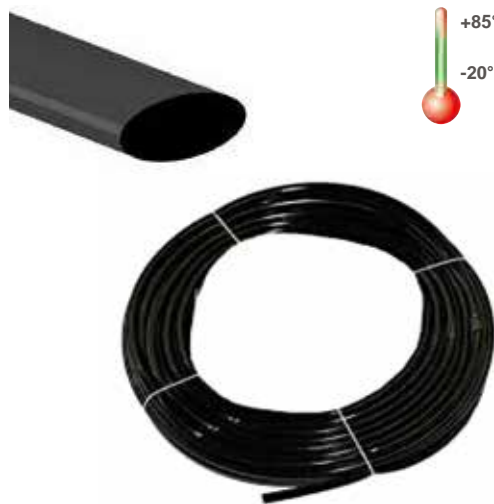


Diamètre	Conditionnement	Référence
3 mm.	couronne de 50 m.	532 103 5
4 mm.		532 105 7
5 mm.		532 107 1
6 mm.		532 109 5
7 mm.		532 110 1
8 mm.		532 111 8
9 mm.		532 112 5
10 mm.	couronne de 25 m.	532 113 2
12 mm.		532 115 6
14 mm.		532 117 0
16 mm.		532 119 4
18 mm.		532 120 0
20 mm.		532 121 7

GB FLEX GAINÉ ANNELÉE FENDUE

Référence	Conditionnement	Diamètre
550 005 6	50 m.	4,5 mm.
550 006 3		6 mm.
550 009 4	25 m.	9 mm.
550 011 7		11 mm.
550 013 1		13 mm.
550 016 2		16 mm.
550 019 3		19 mm.
ANNEAU DE FERMETURE		
550 105 3	sachet 100	4,5 mm.
550 106 0		6 mm.
550 109 1		9 mm.
550 111 4	sachet 90	11 mm.
550 113 8		13 mm.
550 116 9		16 mm.
550 119 0		sachet 80

Résiste aux chocs aux frottements et au feu



FMVSS (feu)


GB ADR

Diamètre	Gaine couronne 25 m	Raccord kit 10 pièces	Caractéristiques
10 mm.	580 010 1	580 110 8	> Matière polyamide 6 Couleurs NOIR > Conforme à la réglementation RTMDR - Étanchéité IP67 > Kit raccord : chapeau et corps en polyamide, set et joint en néoprène, écrou PG > Existe en couronne de 25 m
12-13 mm.	580 012 5	580 112 2	
16-17 mm.	580 016 3	580 116 0	
22 mm.	580 022 4	580 122 1	



PLASTIC GAINÉ SPIRALÉE NOIRE

Référence	Conditionnement	Diamètre
570 001 2	50 m.	2,5 mm.
570 002 9		4 mm.
570 003 6		6 mm.
570 004 3		9 mm.
570 005 0		12 mm.
570 006 7		16 mm.




Matière en Polyéthylène, non propagateur de flamme

LES GAINES THERMORÉTRACTABLES




GB THERMORÉTRACTABLE



Diamètre	Boîte dévidoir	Long.	Barre Long. 1,22 m (x3)	Caractéristiques
1,6 mm.	560 016 9	10 m.	565 016 4	> Matière en polydène irradiée > Coeff. de rétreint 2:1 > Température de rétreint 100° > Norme ASTMP. 2671 876 882 570 638
2,4 mm.	560 024 4		565 024 9	
3,2 mm.	560 032 9		565 032 4	
4,8 mm.	560 048 0	8 m.	565 048 5	
6,4 mm.	560 064 0	6 m.	565 064 5	
9,5 mm.	560 095 4		565 095 9	
12,7 mm.	560 127 2		565 127 7	
19 mm.	560 190 6	5 m.	565 190 1	
25,4 mm.	560 254 5	3 m.	565 254 0	

GB THERMORÉTRACTABLE

NOUVEAU

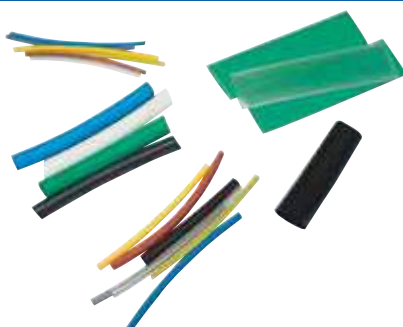


Référence	Couleur	Désignation
790 669 6	PANACHÉ	Embouts gaines thermo Blister
790 676 4	JAUNE	
790 677 1	ROUGE	
790 678 8	VERT	
790 679 5	BLEU	
790 675 7	NOIR	

GB THERMORÉTRACTABLE HALOGÈNE AVEC ADHÉSIF INTERNE

NOUVEAU




Double paroi, totalement étanche : rétreint 3/1
Conditionné en barre de 1 mètre : T° rétreint = 110°



Référence	Diam. Nominal	Sachet	Diam. Après rétreint
566 030 9	3,0	3	1,0
566 048 4	4,8		1,5
566 060 6	6,0		2,0
566 090 3	9,0		3,0
566 120 7	12,0		4,0
566 190 0	19,0		6,0
566 240 2	24,0		8,0

RUBAN THERMORÉTRACTABLE NOIR



Réf. 560 501 0

Caractéristiques

Ce nouveau produit est une gaine thermorétractable en rouleau, se soudant à elle-même. Au-delà de 130° la rétractation obtenue sur l'objet qu'elle recouvre forme une paroi continue, isolante et étanche.

- > Polyoléfine irradiée
- > Rétreint à + 130°

Possibilité de réparer une fuite d'eau, très pratique en dépannage.